



PRODUCT QUOTATION

专业的生产组织方法

Professional methods of production organization



О ЗАВОДЕ

Станки серии Zaitec S3 на протяжении 12 лет производятся на заводе KDT Machinery и продаются под торговой маркой Zaitec в Республике Казахстан. Завод является самым крупным заводом производителем станков и оборудования для производства мебели в Китае и средней Азии. Со штаб-квартирой и 4 производственными участками в Гуанчжоу, Так же компания имеет свой научно-исследовательский центр и производственный центр в Италии.

Сеть продаж KDT охватывает более 70 стран по всему миру со своими основными продуктами, такими как: кромкооблицовочные станки, пильные центры с ЧПУ, обрабатывающие центры с ЧПУ, сверлильно-присадочные центры с ЧПУ, автоматизированные линии, упаковочные решения.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА



1.1 Форматно-раскроочный станок Zaitec WDMAX S3 Drive



НАЗНАЧЕНИЕ

Форматно-раскроочный станок Zaitec WDMAX S3 Drive (132K) предназначен для продольного, поперечного и углового раскroя плитных материалов на заготовки по заданным размерам, с предварительной подрезкой нижней кромки для исключения сколов. Станок спроектирован для работы при повышенных нагрузках и может работать в 2 смены. Станок оснащен серводвигателем параллельного упора для ускорения работы и исключения ошибок оператора.

ОСОБЕННОСТИ

1. Роликовая каретка 3200 x 430 мм – гарантирует высочайшее качество раскroя, отсутствие люфтов при движении каретки, плавность и легкость хода на весь срок эксплуатации станка;
2. Большая металлоемкость пильного узла значительно увеличивает долговечность агрегатов, так как на них практически отсутствует вибрация;
3. Мощная пильная каретка, изготовленена из алюминиевого многоячеистого профиля с шириной рабочей части 430 мм, это самый максимальный показатель в классе промышленных станков;
4. Электродвигатели на основную и подрезную пилу 5,5/1,1 кВт позволяют использовать станок в многосменном режиме работы и расpusкать различный материал;
5. Электро-подъем и опускание основного пильного диска с индикацией значительно сокращает время настройки узла;
6. В комплект поставки входят немецкие пилы LEITZ 300x30+120x22;
7. Прозрачный аспирационный защитный кожух на пилы соответствующий европейским стандартам безопасности CE, позволяет визуально контролировать процесс пиления, а также эффективно удалять опилки из зоны резания;

8. Станок дополнительно оборудован дополнительными защитными концевыми выключателями на каретке и откидном кожухе пильного узла, что обеспечивает дополнительную безопасность при работе;
9. Параллельный упор с серводвигателем DELTA для установки размера с экрана управления;
10. Основная (поперечная) линейка имеет цифровой датчик индикации размеров, что упрощает позиционирование и как следствие уменьшает влияние человеческого фактора.



1.2 Конструктивные преимущества



Станина станка


Станина станка разработана с учетом программ САПР, где были рассчитаны и смоделированы максимально допустимые нагрузки и требования, предъявляемые к конструкции станка.

Сварная станина проходит отпуск для снятия всех внутренних напряжений в материале, далее происходит обработка на пяти осевом металлообрабатывающем станке, где фрезеруются все площадки и отверстия для монтажа узлов и агрегатов.



Пильный узел

Большая металлоемкость пильного узла значительно увеличивает долговечность агрегатов, так как на них практически отсутствует вибрация. Раздельные двигатели на основную и подрезную пилы. Мощность основного двигателя – 5,5 кВт, мощность подрезного двигателя – 1,1 кВт. Основной агрегат с двумя скоростями – 4/5 тыс. об/мин, скорости переключаются вручную.

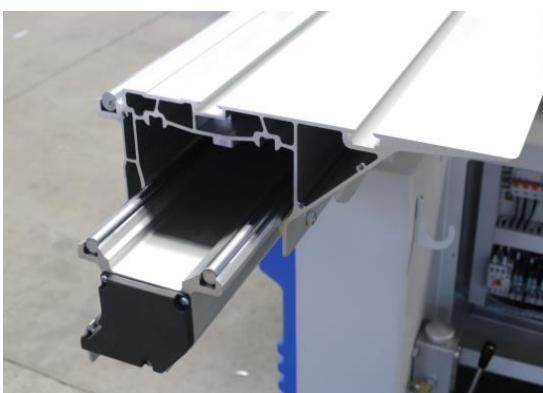

Роликовая каретка


Роликовая каретка – гарантирует высочайшее качество раскroя, отсутствие люфтов при движении каретки, плавность и легкость хода на весь срок эксплуатации станка. Мощная пильная каретка изготовлена из алюминиевого многоячеистого профиля с шириной рабочей части 380 мм.

**Пульт управления станком**


Система управления с сенсорным экраном обеспечивает максимальное удобство работы на станке. Управление параллельным упором (настройка ширины раскоя) также осуществляется с пульта. Дополнительный пульт управления на станине позволяет быстро включать и выключать двигатели основной и подрезной пилы, а также настраивать угол наклона (отображается на электронном табло).

**Наклон пильного узла**

Все модели станков Zaitec имеют функцию наклона пильного узла от 0 до 45°. На модели S3 Drive (132K) наклон пильного узла задается с экрана управления.

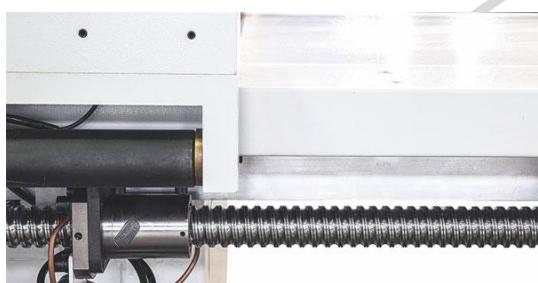**Параллельный упор с серводвигателем**

Точность и плавность перемещения упора обеспечивается за счёт сервомотора Delta (Тайвань) и высокоточной шарико-винтовой пары Hiwin (Тайвань). Скорость перемещения упора до 15 м/мин. Максимальное расстояние от пильного диска до параллельного упора – 1250 мм. Толкатель для безопасной работы с узкими заготовками.

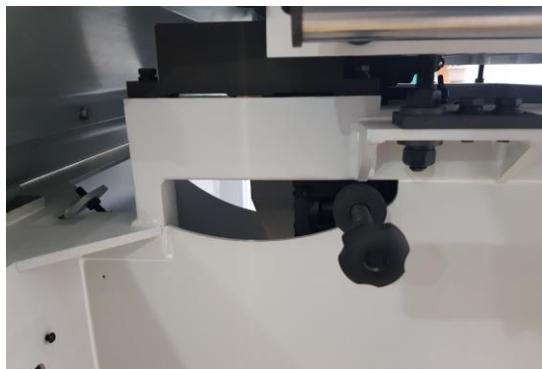

Регулировка подрезной пилы

Удобная рукоятка настройки подрезной пилы по высоте, позволяет осуществлять быструю и точную регулировку узла.



Поперечный упор

Поперечный упор (линейка) оборудован откидными упорами с оптическими линзами для быстрой и точной настройки на необходимый размер; также оснащены линейками с гравированными шкалами, которые не истираются во время всего срока службы станка. Максимальная длина раскroя на поперечном упоре – 3800 мм.



Поворотный поперечный упор

При необходимости поперечный упор, может быть, развернут на угол от 0 – 45° для пиления под углом.



Поперечный упор

Поперечный упор (линейка) оборудован двумя откидными упорами-флажками, один из которых имеет электронный цифровой дисплей для быстрой и точной настройки на необходимый размер.



Линейка для косых резов

В стандартную комплектацию станка включена линейка, которая устанавливается на каретку в "Т-образный" паз. Данное приспособление обеспечивает максимальное удобство и точность косых резов при раскрое.



Дополнительные рабочие столы

Полноформатные дополнительные столы позволяют расpusкать листы различных размеров.



Защитный кожух (ЕВРОКОЖУХ)

Прозрачный защитный кожух пилы, обеспечивает визуальный контроль распила, а также прекрасное удаление опилок из зоны резания (\varnothing 80 мм). Основной патрубок для удаления опилок находится в моторном отсеке (\varnothing 100 мм).



Централизованная система смазки

Централизованная система смазки осуществляет смазку всех требующих обслуживания узлов и агрегатов.

**Пильные диски**

В комплект поставки входят пилы немецкого производства LEITZ 300×30+120×22. Подрезной пильный диск 2-х составной.


**Электронные компоненты**

Высококачественные и надежные электронные компоненты европейского производства Siemens.

1.3 Полный комплекс услуг**Полный комплекс услуг**

Гарантия на всё поставляемое оборудование 12 месяцев. Пуско-наладочные работы производятся бесплатно (расходы, связанные с выездом мастера-наладчика за пределы города Алматы, оплачиваются отдельно). Отгрузка оборудования осуществляется со склада в городе Алматы.

1.4 Габаритные размеры

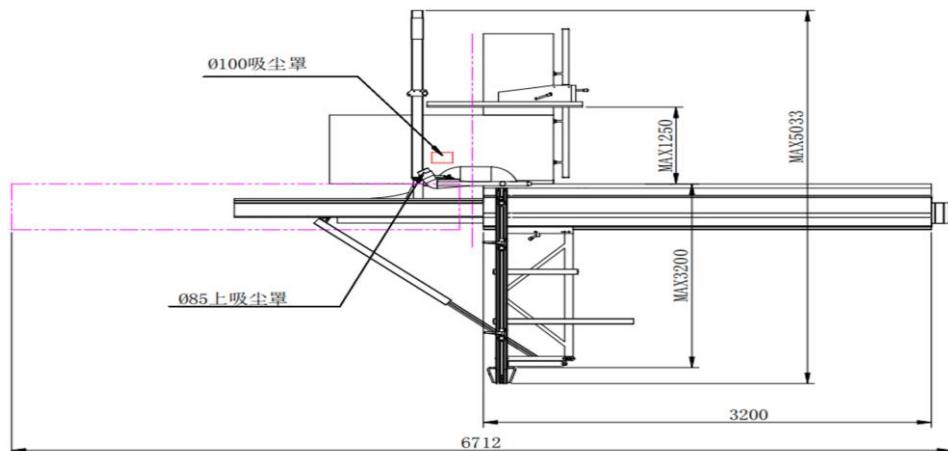

1.5 Технические характеристики

Упаковочные размеры	Каретка: 3550x500x350 мм Станина: 2300x1300x1100 мм
Габаритные размеры	3350x3450x1510 мм
Максимальные габариты раскюра	3120x3200 мм
Размер подвижной каретки	3200x430 мм
Диаметр основной пилы	300/30 мм
Частота вращения основной пилы	4000/5000 об/мин
Мощность привода основной пилы	5.5 кВт
Диаметр подрезной пилы	120/22 мм
Частота вращения подрезной пилы	8000 об/мин
Мощность привода подрезной пилы	1.1 кВт
Наклон пильного узла	0-45°
Максимальная высота пропила	80 мм
Вес	1100 кг

Parameter output date:2024-04-18 10:10:44

Примечание: завод-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в параметры и конструкцию станка, улучшая его эксплуатационные характеристики, без уведомления покупателя. На всё оборудование предоставляется гарантия 12 месяцев с момента приобретения.

Сервис

- **Гарантийные обязательства:** На всё поставляемое оборудование Поставщиком предоставлена гарантия в течение 12 месяцев со дня отгрузки в соответствии с действующим Законодательством при соблюдении правил хранения, транспортировки и эксплуатации.
- **Условия послепродажного сопровождения:** Служба сервиса «Prostanki» оказывает полный комплекс услуг по гарантийному и сервисному обслуживанию, поставке запасных частей и расходных материалов для оборудования.
- **Сопутствующие товары:** инструмент, клей, аспирация, компрессоры.

Контакты представительства в Казахстане:

Телефон: 8-700-351-65-16

Веб сайт: [Станки и оборудование для металлообработки и производства мебели в Казахстане | Prostanki.kz](#)

Instagram: [СТАНКИ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА МЕБЕЛИ \(@prostanki.kz\) • Фото и видео в Instagram](#)

Адрес: Алматы, Айнабулак-2, 56B (ТОО ДСП Центр)

Социальные сети:



PROSTANKI WEB SITE



PROSTANKI INSTAGRAM