

+7 (700) 351 65 16

г. Алматы, мкр. Айнабулак, 56В


+7 (727) 251 65 17

www.prostanki.kz

info@prostanki.kz

Кромкооблицовочный станок

ZaiTec zt-323JSK

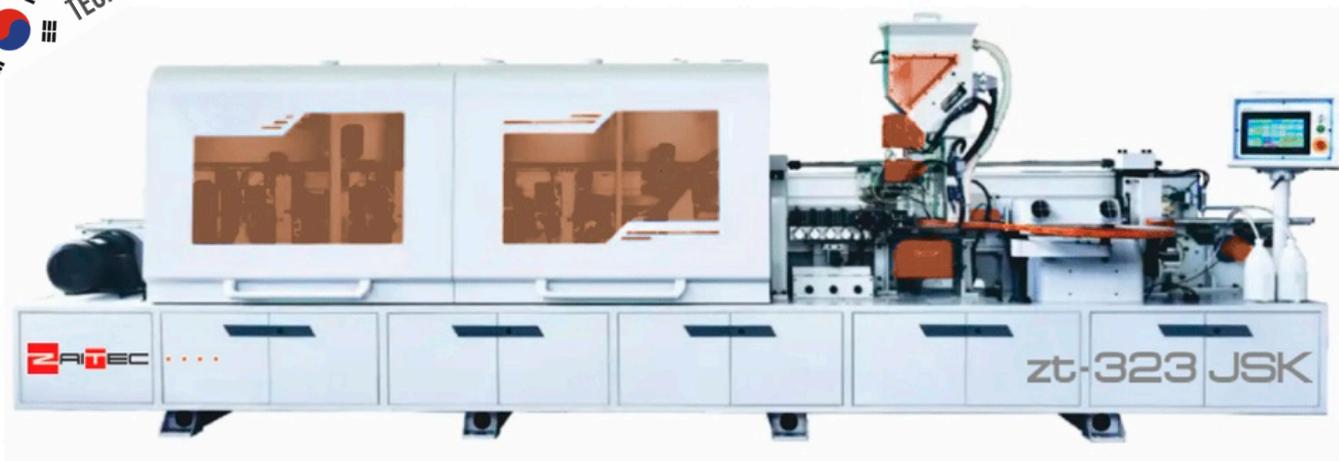

НАЗНАЧЕНИЕ:

Кромкооблицовочный станок проходного типа **ZaiTec zt-323JSK** предназначен для наклейки кромочных материалов из ПВХ, меламина, шпона на детали из ДСП, МДФ и мебельных щитов, с прифуговкой, последующей обработкой кромки и снятием свесов по длине, по торцам, фрезерованием, циклеванием и полированием.

СХЕМА ОБРАБОТКИ ДЕТАЛИ:

Прифуговка	Приклеивание кромки	Торцовка	Чистовая фрезеровка
Радиусная цикля	Плоская цикля	Полировка	


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:


Толщина панели	10 — 60 мм
Толщина кромочного материала	0,4 — 3 мм
Скорость подачи	15-23 м/мин
Минимальная ширина детали	80 мм
Минимальная длина детали	120 мм
Минимальный размеры детали	120 x 80 мм
Рабочее давление	0.6 МПа
Общая мощность станка	16,05 кВт
Габаритные размеры	5346 x 780 x 1570 мм
Вес	1900 кг

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- ✓ Два прифугочных высокочастотных двигателя по 2,2 кВт с алмазными фрезами.
- ✓ Скорость подачи 15–23 м/мин.
- ✓ Инфракрасная лампа нагрева торца заготовки.
- ✓ Верхняя клеевая ванна.
- ✓ Регулировка количества наносимого клея.
- ✓ Гильотина для предварительной резки толстого кромочного материала из ПВХ или ABS.
- ✓ 4 прижимных ролика.
- ✓ Торцовочный узел для обрезки переднего и заднего свесов пилой с двумя двигателями 12000 об/мин.
- ✓ Фрезерный узел для снятия свесов с вертикальной и горизонтальной настройкой, с двумя высокочастотными двигателями 12000 об/мин. Радиус фрезы 2 мм.
- ✓ Циклевка радиусная R=2 мм.
- ✓ Плоская цикля для снятия излишков клея.
- ✓ Полировальный узел 2 x 0,18 кВт 1400 об/мин.
- ✓ Прижимные ролики верхней балки изготовлены из резины, устанавливаются на подшипниках.
- ✓ Магазин подачи рулонного кромочного материала диаметром 800 мм.
- ✓ Сенсорный экран управления полностью на русском языке.
- ✓ Поддерживающий суппорт для габаритных заготовок.
- ✓ Регулятор сжатого воздуха, осушитель.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

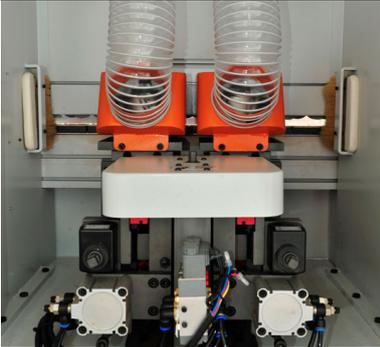	<p>ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ Панель управления оснащена цветным сенсорным экраном. Меню станка полностью на русском языке. Возможность управлять узлами, скоростью подачи, регулировкой длины черновых свесов. Индикация ошибок и неисправностей.</p>
	<p>АВТОМАТИЧЕСКИЙ БЛОКИРАТОР ПОДАЧИ Станок оснащен пневматическим блокиратором подачи, который не позволяет оператору запускать заготовку раньше нужного интервала, что защищает от повреждения узлы станка.</p>
	<p>УЗЕЛ ПРИФУГОВКИ Узел прифуговки снимает от 0,2 до 3 мм. для устранения сколов от некачественного раскроя или "ступеньки" от конусной подрезной пилы. Представляет собой два высокочастотных двигателя по 2,2 кВт.</p>
	<p>НАГРЕВ ТОРЦА ЗАГОТОВКИ Предварительный нагрев торца заготовки для лучшей адгезии.</p>

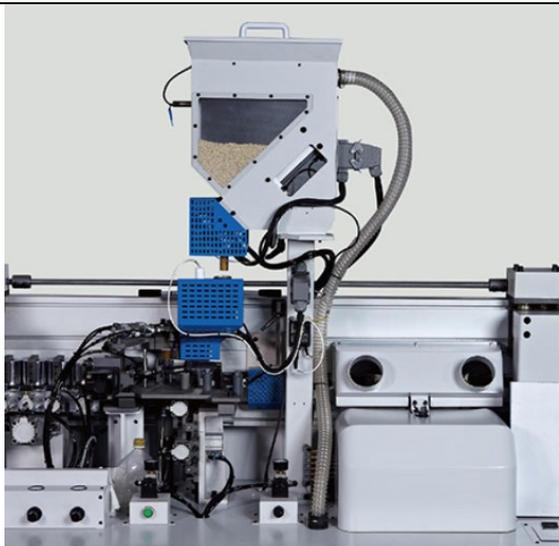

ВЕРХНЯЯ КЛЕЕВАЯ ВАННА

Верхняя клеевая ванна с предварительным расплавом клея. Вместительность ванны 5 литров. Клей подается дозированно и не перегревается во время простоев станка. Смотровое окно позволяет контролировать наличие клея. Время разогрева и готовности к работе 15 минут. В станине станка установлен бункер вместительностью до 12,5 кг. клея.




НИЖНЯЯ КЛЕЕВАЯ ВАННА БЫСТРОСЪЕМНОГО ТИПА

Значительно облегчает процесс обслуживания, очистки. Позволяет быстро перестраиваться между клеями разного цвета/типа. Необходима для работы с PUR клеем



УЗЕЛ ПРИКЛЕИВАНИЯ

Узел состоит из 4-х прижимных роликов, один из которых приводной. Прижим роликов осуществляется пневмоцилиндрами и имеет возможность регулировки. Клеевая ванна (нижнее расположение) покрыта тефлоновым покрытием изнутри для меньшего пригорания клея. Клей наносится на поверхность кромки при помощи валика.

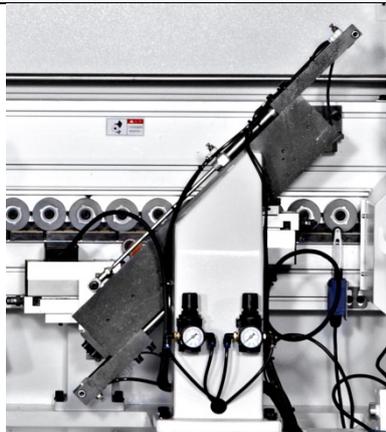


ТОРЦОВОЧНЫЙ УЗЕЛ

Предназначен для чистовой обрезки кромочного материала на торцах заготовки. Торцовочный узел состоит из двух высокочастотных электродвигателей мощностью 0,75 кВт, с установленными на них пилами диаметром 120мм. Частота вращения пил составляет 12000 об/мин. Перемещение пил осуществляется по высокоточным призматическим направляющим с помощью пневмоцилиндров. Имеет функцию поворота на 10 градусов, что даёт возможность снятия фаски на торце детали.




ФРЕЗЕРНЫЙ УЗЕЛ С ФУНКЦИЕЙ НАКЛОНА

Узел предназначен для снятия свесов по длине заготовки. Узел представляет собой два высокочастотных двигателя (мощность 0,75 кВт, частота вращения 12000 об/мин) с радиусными фрезами и системой дисковых копиров, что позволяет фрезам максимально правильно отслеживать край заготовки. Узел имеет функцию поворота - это необходимо для получения более полного и качественного радиуса обработанной кромки. Узел оснащён счётчиками для быстрой и удобной перенастройки на различные виды кромок.

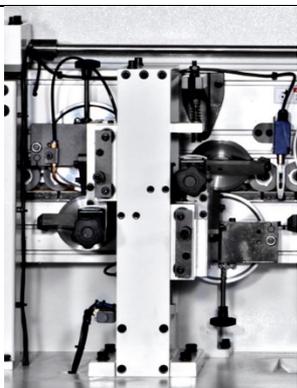

ЦИКЛЕВОЧНЫЙ УЗЕЛ (РАДИУСНАЯ ЦИКЛЯ)

Предназначен для чистовой циклевки нижних и верхних поверхностей кромки твердосплавными ножами для устранения эффекта «Волны» после обработки фрезерным узлом. Фактически после фрезерного узла фрезерованная поверхность остаётся не гладкой и с множеством зазубрин. Эти зазубрины снимаются циклевоочным узлом и формируют гладкую поверхность на кромке.

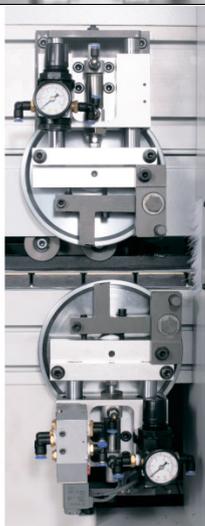

ЦИКЛЕВОЧНЫЙ УЗЕЛ (ПЛОСКАЯ ЦИКЛЯ)

Предназначен для снятия излишков клея с заготовки (сверху и снизу).

	<p>ПОЛИРОВАЛЬНЫЙ УЗЕЛ Служит для полировки обработанной части кромки и придания ей естественного цвета и блеска, а также для удаления излишков клея</p>
	<p>Качественные электрические компоненты.</p>
	<p>Станция хранения и очистки клеевой ванны (ОПЦИЯ) Отдельная станция для вакуумного хранения и очистки клеевого узла.</p>



СЕРВИС

Мы предоставляем **ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС УСЛУГ** по техническому обслуживанию станков и оборудования для производства мебели и деревообработки:

- **Гарантия** на всё поставляемое оборудование **12 месяцев**, на форматно-раскроечные станки Filato – **24 месяца**
- С каждым станком **Вы получаете БЕСПЛАТНО**: пуско-наладочные работы, обучение Ваших сотрудников во время наладки, доставка по г.Алматы (в т.ч. до транспортной компании).
- Вы **всегда можете обратиться** к нам для диагностики оборудования, технического обслуживания, ремонта и сервисных работ.
- В наличии имеется **складской запас** расходных материалов, запасных частей и инструментов.
- **Каждый станок** проходит проверку и предпродажную подготовку перед отгрузкой клиенту!

Вы можете быть уверены, что:

- *Мы не будем продавать Вам то, в чем не уверены на 100%!*
- *Мы не будем продавать Вам то, что Вам не нужно!*
- *Мы не будем предлагать Вам очень дорогие станки, потому что у нас есть для Вас отличное предложение в лучшем соотношении «Цена-качество».*